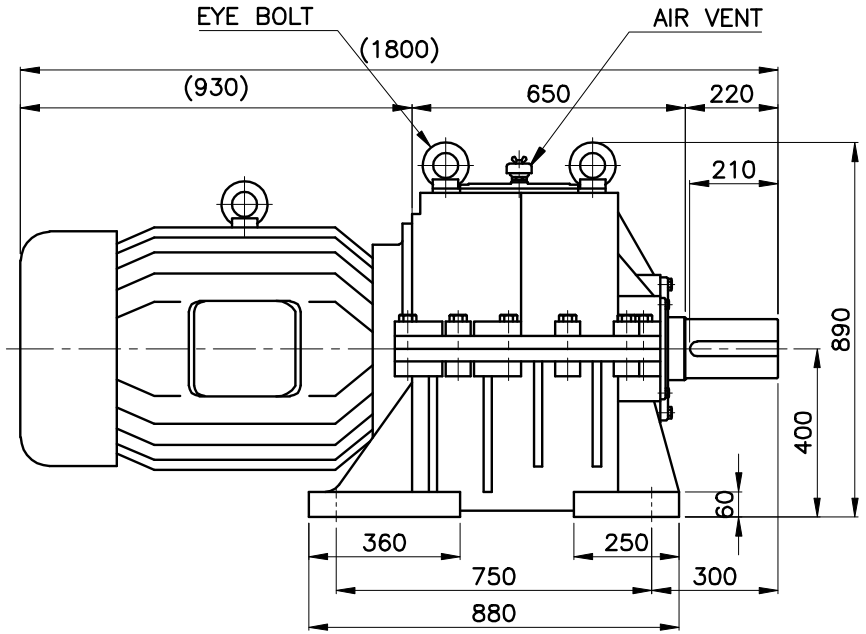

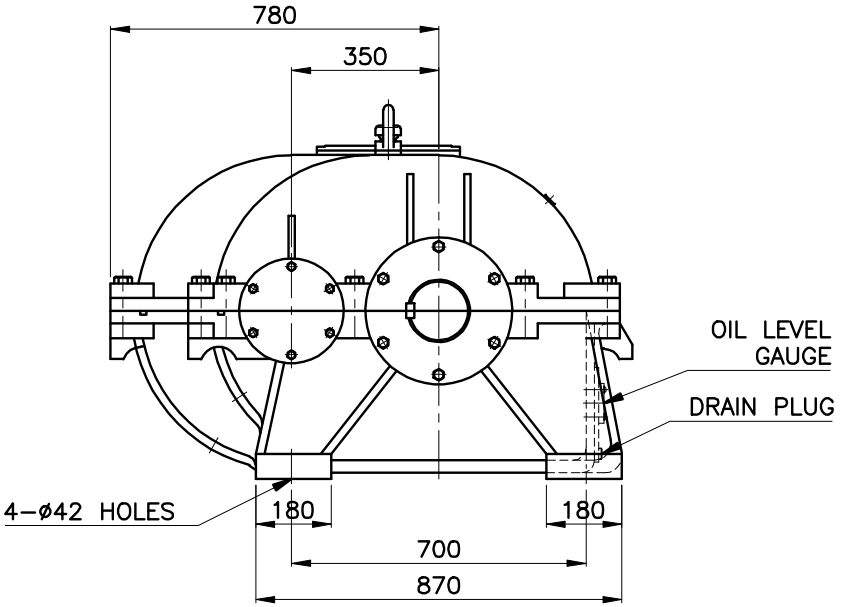



( ) 안의 치수는 다소 변경 될 수 있음.

ø140m6	+0.040 +0.015	TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED		ROUGHNESS		–	EXTERNAL FORM			–	
		DIMENSION mm	TOL mm	SYMBOLS	Rmax 0.001 mm	NO.	DESCRIPTIONS	SIZE	MAT'L	Q'TY	WEIGHT (kg) / REMARKS
		1OVER4UNDER	±0.1			CUSTO-MER	–	DRAWN	DESIGNED	CHECKED	APPROVED
		4" 16"	±0.2					K.Y.M		J.R.H	
		16" 63"	±0.3	▽▽▽	0.8S	PART NAME	75KW 6P 1/21~1/30 JK-BT 2350 REDUCER	DATE	2008.12.03		
		63" 125"	±0.4					DWG.NO.	75K6P30-BT2350		
		125" 250"	±0.5	▽▽	6.3S						
		250" 500"	±0.6								
		500" 1000"	±0.8	▽	12.5S	SCALE	1 / 1 PROJEC-TION	REL.NO.			
		1000" 2000"	±1.0								
		2000" 4000"	±1.5	▽	50S	JEIL ENGINEERING & INDUSTRIAL CO., LTD.					
		ANGLE	±0.5								